



AVENTOS HL top




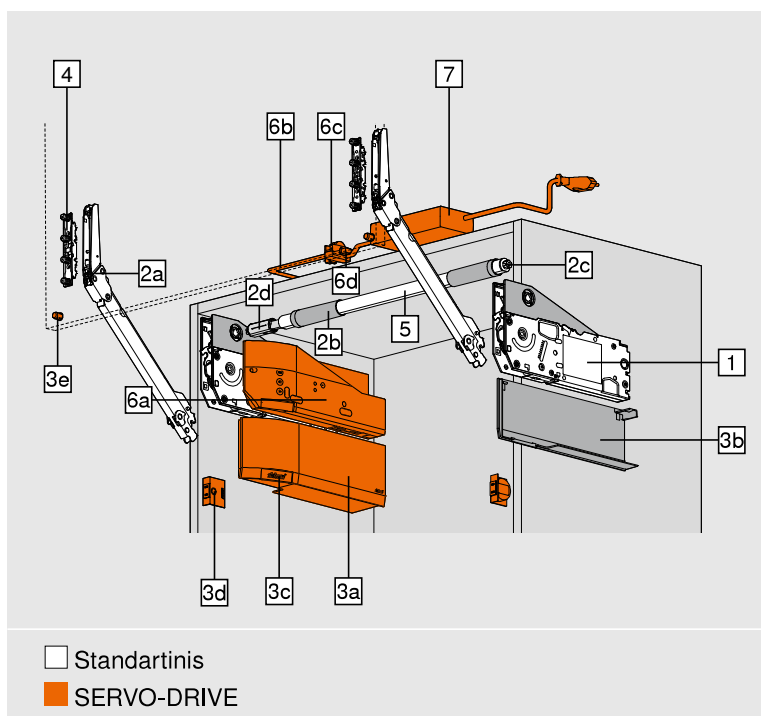


- Idealiai tinka nedideliems, vienos dalies fasadams
- Spintelės aukštis 300–580 mm
- Spintelės plotis iki 1800 mm
- Minimalus vidinis gylis 264 mm
- Švelnus ir tylus uždarymas su BLUMOTION
- Lengvas veikimas
- Sustojimas bet kurioje padėtyje
- Fiksuotos pakėlimo mechanizmo ir fasado laikiklio padėtys
- Simetriški svertai
- Montavimas be įrankių
- Du būdai tvirtinti pakėlimo mechanizmus
- Trijų krypčių fasado reguliavimas

Užsakymo informacija

1	☐	☒	Pakėlimo mechanizmų komplektas
			
Montavimui medvaržčiais, su šablonu			
KH (mm)			
300–389			22L2200
390–580			22L2500
KH Spintelės aukštis			
Sudaro:			
1	2 x	Pakėlimo mechanizmas (simetriškas)	
-	-	Detalė pozicionavimui	
-	8 x	Medvaržčiai Ø 4 x 35 mm	

1	☐	☒	Pakėlimo mechanizmų komplektas
			
Su iš anksto sumontuotais eurovaržtais			
KH (mm)			
300–389			22L2210
390–580			22L2510
KH Spintelės aukštis			
Sudaro:			
1	2 x	Pakėlimo mechanizmas su iš anksto sumontuotais eurovaržtais (simetriškas)	

2			Svertų komplektas					
			Spalva		Medžiaga			
			NI		Plienas			
			KH (mm)		FG (kg)			
			300–339		1.50–9.00		22L3200	
			340–389		1.75–10.00		22L3500	
390–540		2.00–12.25		22L3800				
480–580		2.50–14.00		22L3900				
FG Fasado svoris								
KH Spintelės aukštis								
Sudaro:								
2a	2 x	Simetriškas svertas						
2b	2 x	Skersinio stabilizatoriaus dangtelis						
2c	1 x	Adapteris skersinio stabilizatoriaus strypui						
2d	1 x	Ilgio adapteris skersiniam stabilizatoriui						

Užsakymo informacija

3		Dangelių komplektas		
		Spalva	Medžiaga	
		SW, HGR, TGR	K	22.8000
Sudaro:				
-	1 x	Dangtelis, kairysis		
3b	1 x	Dangtelis, dešinysis		
3c	2 x	Dangtelis su įspaustu Blum logotipu		
		IN-G		

3		Dangelių komplektas, skirtas SERVO-DRIVE		
		Spalva	Medžiaga	
		SW, HGR, TGR	K	23.8000
Sudaro:				
3a	1 x	SERVO-DRIVE dangtelis, kairysis		
3b	1 x	Dangtelis, dešinysis		
3c	2 x	Dangtelis su įspaustu Blum logotipu		
		IN-G		
3d	2 x	SERVO-DRIVE jungiklis		
3e	6 x	Blum distancinis amortizatorius Ø 5 mm		

4		Fasado tvirtinimo laikiklių komplektas		
		Versija		
		Mediniai fasadai ir plataus aliuminio profilio rėmeliai	¹	20S4200
		Siauro aliuminio profilio rėmeliai		20S4200A

¹ Naudokite 4 medvaržčius (609.1x00) kiekvienai medinio fasado pusei. Naudokite 4 savisriegius (660.0950) kiekvienai plataus aliuminio rėmelio fasado pusei.

Alternatyva fasado tvirtinimo laikiklių komplektui

-		Fasado tvirtinimo laikikliai		
		Versija		
		Ploni fasadai	2 x	20S42T1
EXPANDO T ploniems fasadams – žr. 54 puslapyje				

5		Skersinis stabilizatorius		
		Ilgis (mm)		
		1076		22Q1076U
Pjaustomas pagal išmatavimus				
Pjovimas	Vidinis spintelės plotis LW – 113 mm			

-		Skersinio stabilizatoriaus jungties komplektas		
		Rekomenduojama kai vidinis spintelės plotis ≥ 1190 mm arba išorinis spintelės plotis ≥ 1228 mm		
		Medžiaga		
		Cinkas		22Q080Z

Sudaro:		
2b	2 x	Skersinio stabilizatoriaus dangtelis
2c	2 x	Adapteris skersinio stabilizatoriaus strypui
-	1 x	Skersinio stabilizatoriaus jungiamoji detalė
-	1 x	Skersinio stabilizatoriaus laikiklis
Pjovimas 5		Vidinis spintelės plotis LW / 2 – 105 mm

6		Spalva	Medžiaga	
		R7037	K	23.A000

Sudaro:		
6a	1 x	SERVO-DRIVE variklio elementas
6b	1 x	SERVO-DRIVE paskirstymo laidas, 1500 mm
6c	1 x	Laido jungtis
6d	2 x	Apsauginis laido galo dangtelis
Trims ir daugiau pakėlimo mechanizmams rekomenduojame naudoti du sinchronizuotus variklio elementus		

7	SERVO-DRIVE transformatorius ir priedai
Žr. 56 puslapyje	

Papildomai


3c		Dangtelis su logotipu		
		Medžiaga	Spalva	
		K	SW-M, TGR	IN-G
		Spauda *	2 x	ABD.1000.BL ABD.1009.BL
		Įspaudas *	2 x	ABD.1000.BT ABD.1009.BT
		Be logotipo	2 x	ABD.1000 ABD.1009
* Su Blum logotipu				
Nuo 1000 vnt.:				
Individualus su atspausdintu kliento logotipu				
Nuo 5000 vnt.:				
Individualus su įspaustu kliento logotipu				

Spalvos ir medžiagos

Pavadinimas	
SW	Balta „Silk“
HGR	Šviesiai pilka
TGR	Tamsiai pilka
R7037	Pilka RAL 7037 „Dust“
SW-M	Matinė balta „Silk“
IN-G	Šlifuotas nerūdijantis plienas su įspaudu
K	Nailonas

Projektavimas

Mediniai fasadai

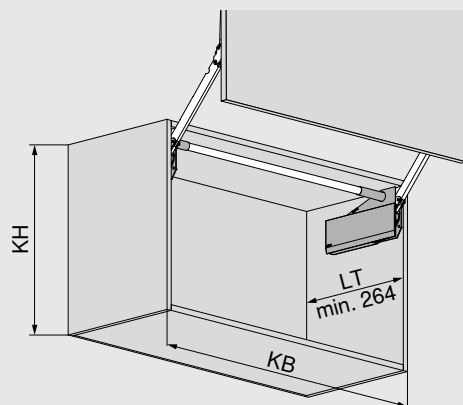


KB Spintelės plotis

KH Spintelės aukštis

LT Vidinis spintelės gylis

Aluminio rėmelio fasadai

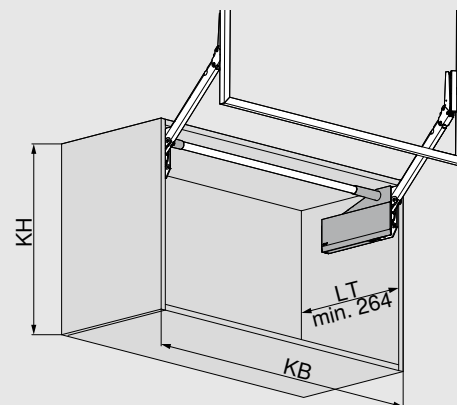


KB Spintelės plotis

KH Spintelės aukštis

LT Vidinis spintelės gylis

Pakėlimo mechanizmo tvirtinimo pozicijos naudojant medvaržčius ir padėties nustatymo šabloną

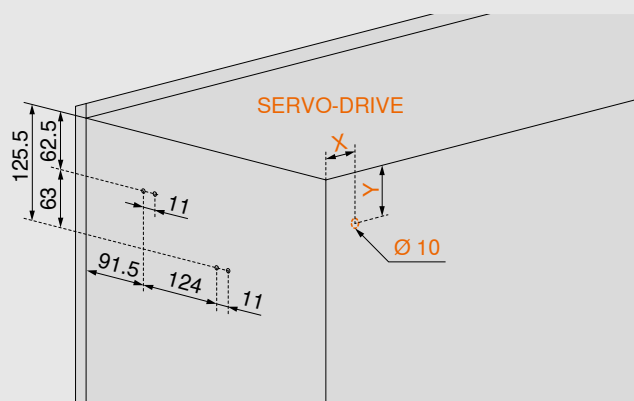


SERVO-DRIVE

X 38,5 mm

Y 71 mm

Pakėlimo mechanizmo tvirtinimo pozicijos naudojant eurovaržtus

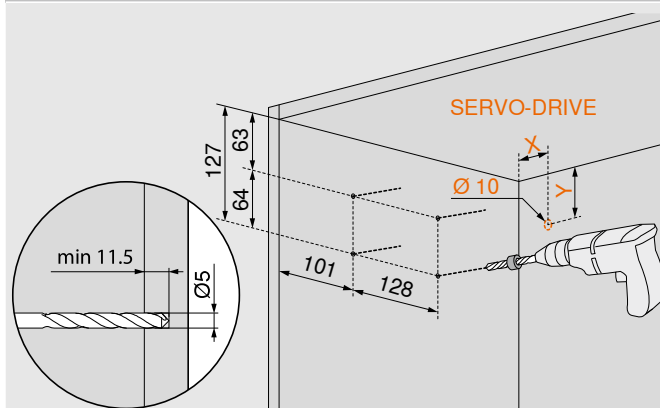


SERVO-DRIVE

X 38,5 mm


Y 71 mm

Erdvės reikalavimai

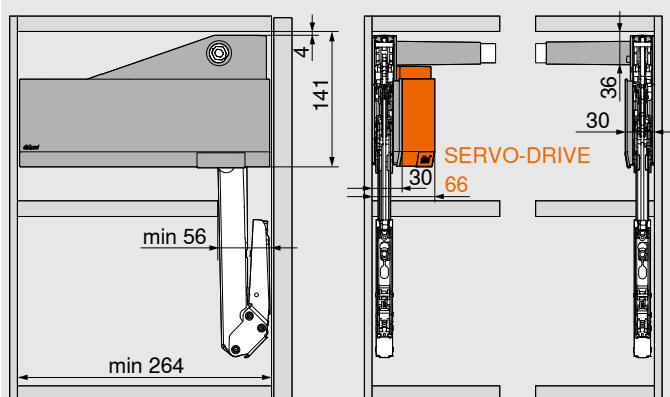

Projektavimas

Fasado padėtis

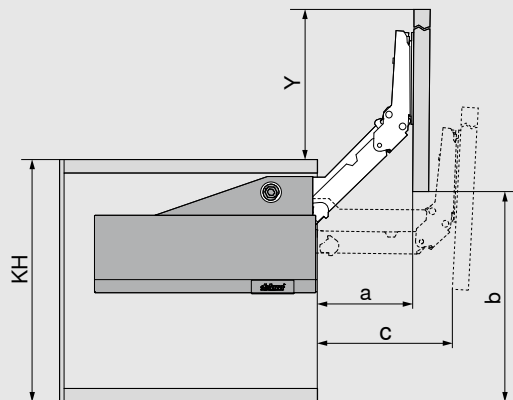


Svertas	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Y (mm)
22L3200	112	272.5	155.5	272.5
22L3500	140.5	340	195	340
22L3800	176	425	245	425
22L3900	214.5	517	297.5	517

Matmuo (b), kai apatinis tarpelis = 0 mm

Matmuo (Y), kai viršutinis tarpelis = 0 mm

KH Spintelės aukštis


Erdvės reikalavimai – karnizas, dekoro elementas

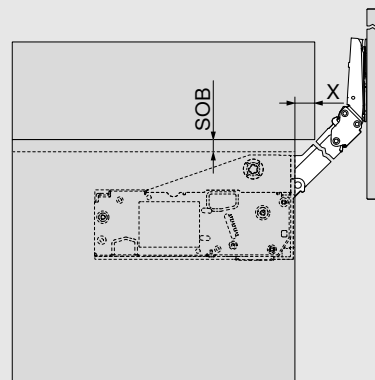

Viršutinės plokštės storis (SOB)	X (mm)
16 mm	25
17 mm	26
18 mm	27
19 mm	28
20 mm	29

Fasado montavimas

Mediniai fasadai ir plataus aliuminio profilio rėmeliai

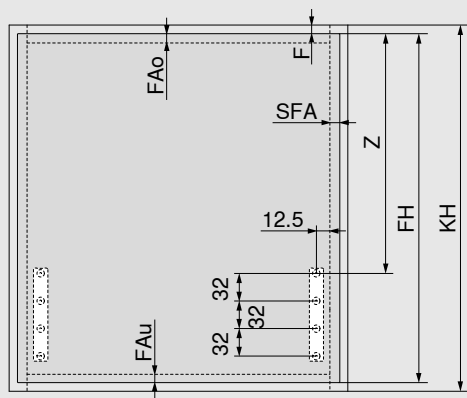

Svertas	Z
22L3200	113 + FAo
22L3500	153 + FAo
22L3800	203 + FAo
22L3900	256 + FAo

FAo Fasado viršutinė užlaida

FAu Fasado apatinė užlaida


F Tarpelis

FH Fasado aukštis

KH Spintelės aukštis

SFA Fasado šoninė užlaida

Siauro aliuminio profilio rėmeliai

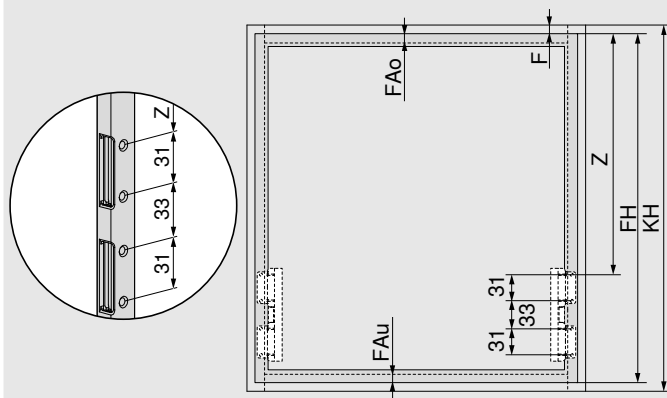

Svertas	Z
22L3200	113.5 + FAo
22L3500	153.5 + FAo
22L3800	203.5 + FAo
22L3900	256.5 + FAo

FAo Fasado viršutinė užlaida

FAu Fasado apatinė užlaida

F Tarpelis

FH Fasado aukštis


KH Spintelės aukštis

Projektavimas

Labai plačioms spintelėms

Skersinis stabilizatorius rekomenduojamas kai vidinis spintelės plotis ≥ 1190 mm arba išorinis spintelės plotis ≥ 1228 mm


Skersinis stabilizatorius

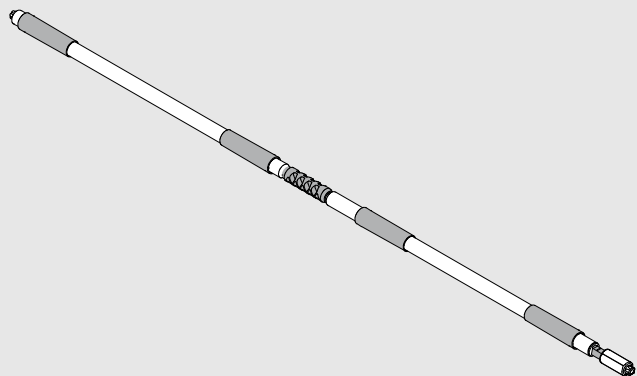

LW / 2 – 105 mm

LW Vidinis spintelės plotis


Skersinio stabilizatoriaus laikiklis

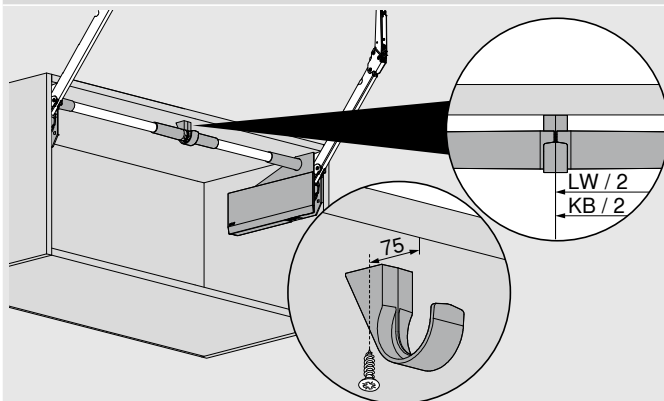

KB Spintelès plotis

LW Vidinis spintelės plotis

Variantas su centrine plokšte

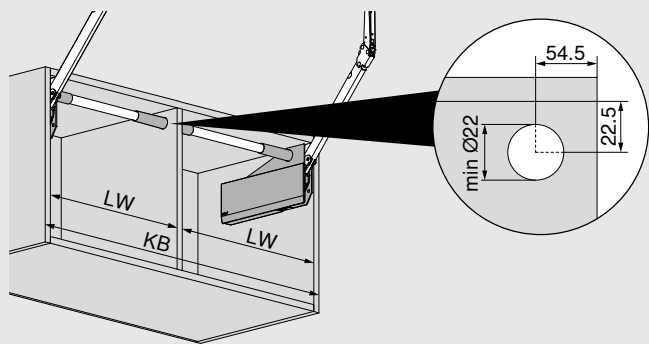

KB Spintelès plotis

LW Vidinis spintelės plotis




Daugiau informacijos apie
AVENTOS HL top montavimą
ir reguliavimą:


www.blum.com/hltopassembly

SERVO-DRIVE, skirtas AVENTOS HL top

Blum distancinis amortizatorius (naudojamas tik su SERVO-DRIVE)



Įstatykite Blum distancinį amortizatorių
(neklijuokite)

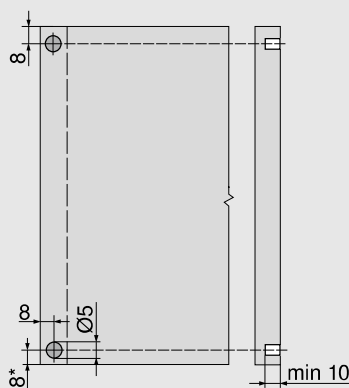

Rekomendacija aliuminio profilio r meliams

Rekomenduojame Blum distancinio amortizatoriaus kiaurymės gręžti spintelės šoninėje briaunoje

Tvirtinant jį prie fasado, rekomenduojame atlikti bandomąjį montavimą.

* Nuo spintelės apatinio krašto, jei fasadas išsikiša žemiau jo

SERVO-DRIVE jungiklis

